




CATALOGO DE PRODUCTOS

VALVULAS · AUTOMATIZACION · CONTROL DE FLUIDOS

www.nextway.cl

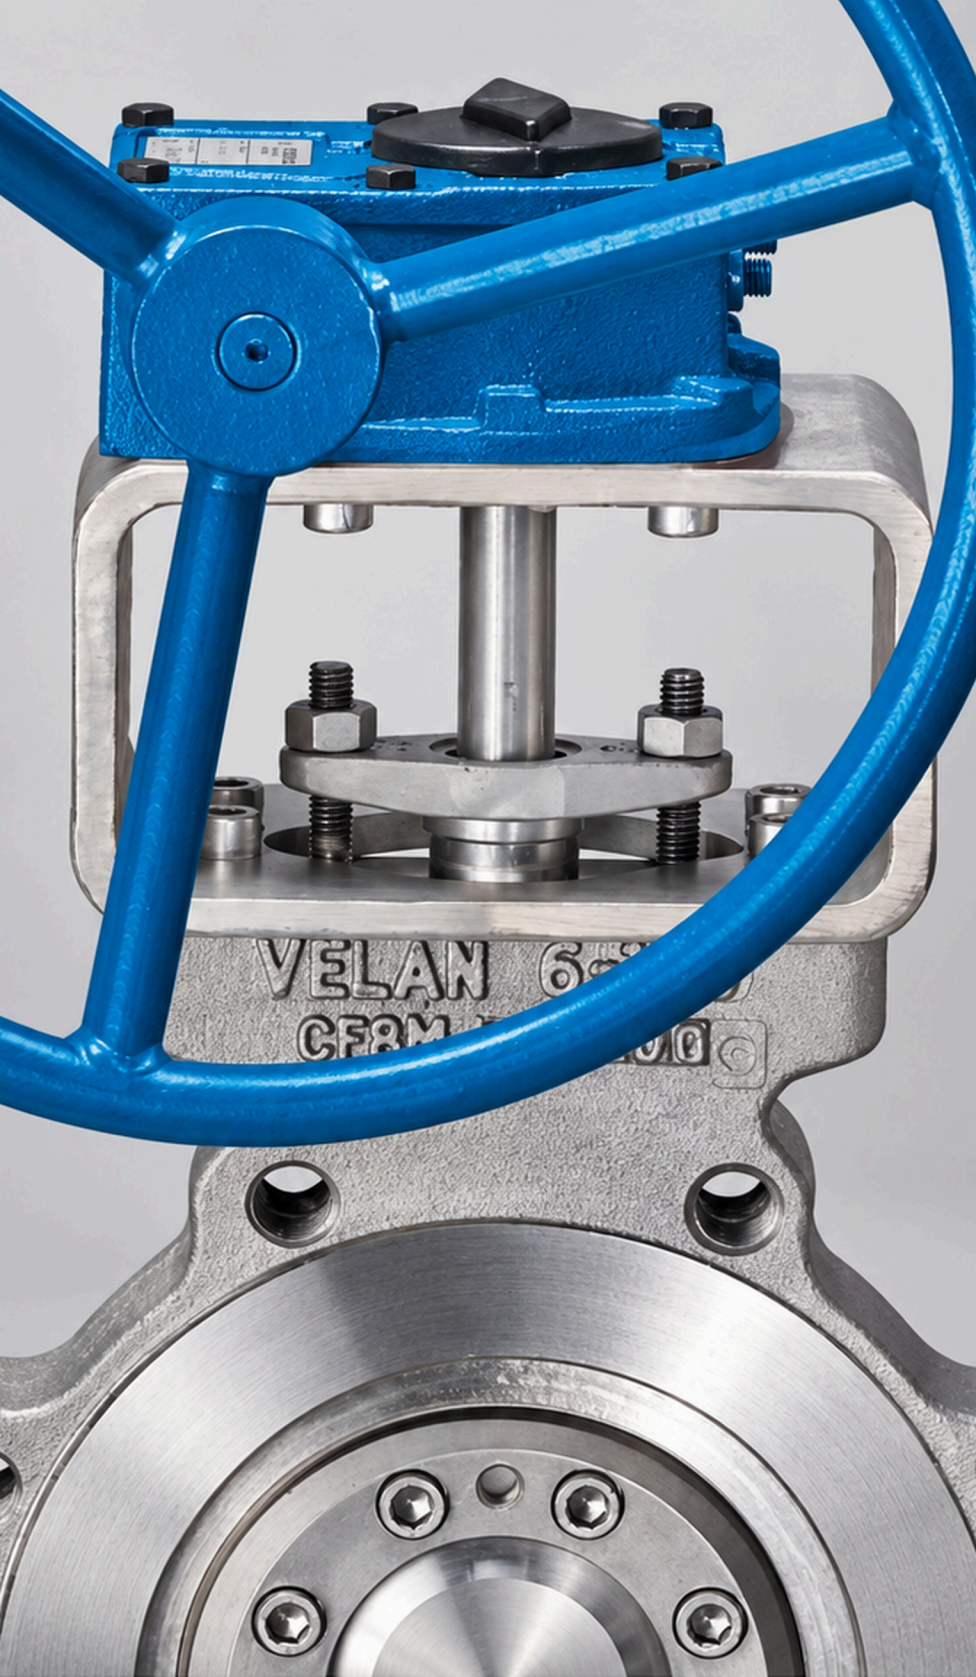

NEXTWAY®

01 — SERVICIOS GENERALES



VALVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCION TIPO SWING CHECK, FLANGE Y BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, Y ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 150, 300, 600, 900 Y 1500.


■ COMBUSTIBLE Y SERVICIOS GENERALES.



VALVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y SWING CHECK, CONEXION FLANGE.

CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B. CLASE 125 Y 250.

■ AGUA Y SERVICIOS GENERALES.

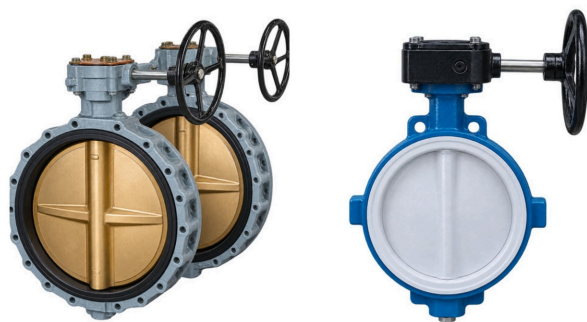

VALVULAS MARIPOSA TIPO CONCENTRICA, LINED, LUG, WAFER Y DOBLE FLANGE.

CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR.B, AC. INOXIDABLE 316, RECUBRIMIENTO EN TEFLON, VITON U OTROS. SELLOS Y ASIENTOS EN ELASTOMEROS, VITON Y TEFLON. 250 CWP.


■ AGUA, SERVICIOS GENERALES Y CORROSIVOS.



VALVULAS MARIPOSA TIPO HIGH PERFORMANCE, LUG, WAFER Y DOBLE FLANGE.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO TEFLON Y METAL A METAL. CLASE 150, 300 Y 600.

■ AGUA, SERVICIOS GENERALES, ALTA PRESION.

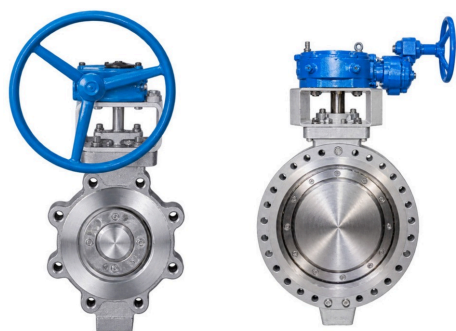

VALVULAS MARIPOSA TIPO TRICENTRICA, LUG, WAFER, DOBLE FLANGE Y BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO METAL A METAL. CLASE 150, 300 Y 600.

■ SERVICIO SEVERO, ALTA PRESION Y TEMPERATURA, CORROSION.




VALVULAS TERMOPLASTICAS EN PVC, CPVC, U-PVC, PVDF, PP Y OTROS. CONEXION FLANGE HILO Y SOLDAR.

■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS DE BOLA, CUERPO DE DOS PIEZAS, CONEXION FLANGE.
CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO TEFLON REFORZADO. CLASE 150, 300 Y 600.

■ COMBUSTIBLE, AGUA, SERVICIOS GENERALES.

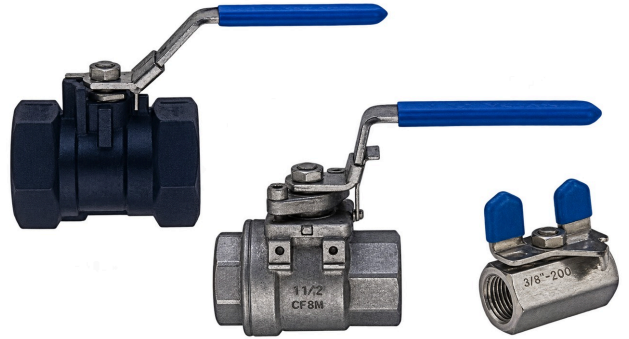

VALVULAS DE BOLA 1, 2 Y 3 CUERPOS, CONEXION HILO NPT Y SOCKET WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO INOXIDABLE 316 Y ALEACIONES ESPECIALES. ASIENTO TEFLON REFORZADO. 1000, 1500 Y 2000 PSI CWP.

■ SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULAS CONO NO LUBRICADO RECUBIERTA EN TEFLON, CONO ENCAMIZADO Y ENCHAQUETADAS. CONEXION FLANGE E HILO NPT.
CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL A 536 PFA LINED, AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20, TITANIO, MONEL Y ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 150, 300 Y 600.

■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS DE CONO LUBRICADO. HILO NPT Y FLANGE.

■ COMBUSTIBLE, APLICACIONES ABRASIVAS DE ALTA Y BAJA PRESION.



VALVULAS DE CONO EXCENTRICO. CONEXION FLANGE.

■ AGUA LIMPIA, SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS Y ABRASIVOS DE BAJA PRESION.



VALVULAS RETENCION TIPO DUO CHECK, ESTILO WAFER, LUG, DOBLE FLANGE.

■ AGUA, COMBUSTIBLE, ALTA PRESION, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.




VALVULAS DE RETENCION SILENT CHECK, WAFER Y GLOBO.

■ AGUA, ALTA PRESION, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULAS DE RETENCION TILTING DISC, WAFER Y FLANGE.

■ AGUA, COMBUSTIBLE, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULA RETENCION SWING FLEX, CONEXION FLANGE.

■ AGUA LIMPIA Y SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS, ABRASIVOS DE BAJA PRESION Y GENERALES.



VALVULAS DE RETENCION DE PIE CON CANASTILLO INFERIOR. TIPO WAFER Y FLANGE.

■ AGUA LIMPIA Y SERVICIOS GENERALES.



LINEA COMPLETA DE VALVULAS EN BRONCE B62. CONEXION HILO NPT, BSP Y FLANGE. CLASE 125 A 300.

■ AGUA Y SERVICIOS GENERALES.




JUNTAS DE EXPANSION ELASTOMERICA Y METALICA. CONEXION FLANGE, HILO NPT Y BUTT WELD.

■ AGUA, GAS, SERVICIOS GENERALES, CORROSIVOS Y ABRASIVOS.



FILTRO TIPO Y, TIPO D Y DUPLEX. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

■ AGUA, VAPOR, COMBUSTIBLE, SERVICIOS GENERALES.

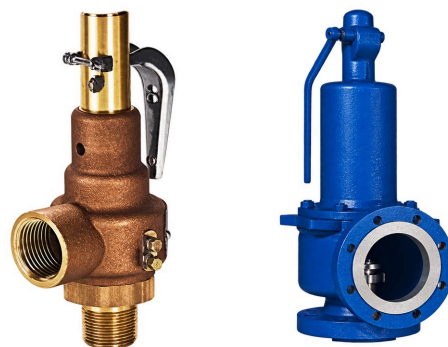


VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD. CONEXION FLANGE E HILO NPT. CARACTERISTICAS: BRONCE B62, ACERO CARBONO A 216 WCB / WCC, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES.

■ AGUA, LIQUIDOS, VAPOR.



VALVULAS VENTOSA AIRE & VACIO, ALIVIO DE AIRE Y TIPO COMBINADAS. CONEXION FLANGE E HILO NPT. CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B, HIERRO DUCTIL A 536, ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES. 1500 PSI CWP.

■ AGUA LIMPIA Y SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.

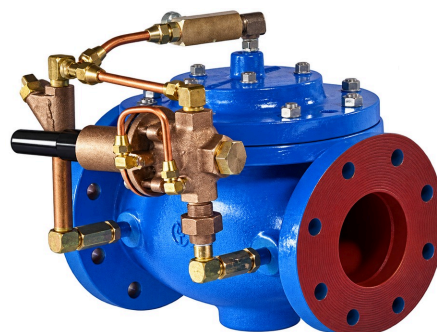

VALVULAS DE CONTROL AUTOPERADAS, TIPO GLOBO Y ANGULAR. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL A 536, ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20, TITANIO, MONEL Y ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 125, 150, 250 Y 300.

■ AGUA, SERVICIOS CORROSIVOS.

02 — ALTA PRESIÓN Y ALTA TEMPERATURA



VALVULAS DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, FORJADAS API602 DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCION TIPO SWING, BOLA, PISTON Y LIFT. CONEXION HILO NPT Y SOCKET WELD. CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO FORJADO A 105, AC. INOXIDABLE FORJADO F316, CHROME MOLY F11, F22 Y F91. OTRAS ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 800, 1500, 2500 Y 4500.

■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA.



VALVULAS DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, TIPO GLOBO Y, BONETLESS. CONEXION HILO NPT, SOCKET WELD Y BUTT WELD. CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO FORJADO A 105, ACERO INOXIDABLE FORJADO A 182F316, CHROME MOLY A 182 F22 Y F91. OTRAS ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 1690, 2680 Y 4500.


■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA.



VALVULAS DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, TIPO PRESSURE SEAL BONNET (DISEÑO DE BONETE A PRESION) COMPUERTA, GLOBO, CHECK. CONEXION BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO FORJADO A 105, ACERO INOXIDABLE FORJADO A 182F316, CHROME MOLY ASTM A 182 F11, F22 Y F91. CLASES: 1500, 2500 Y 4500.

■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA.

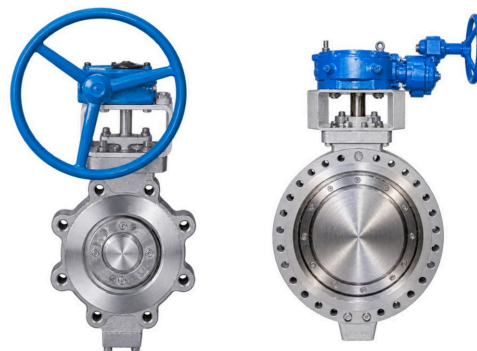

VALVULAS MARIPOSA TIPO TRICENTRICA, LUG, WAFER, DOBLE FLANGE Y BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO METAL A METAL. CLASE 150, 300 Y 600.


■ SERVICIO SEVERO, ALTA PRESION Y TEMPERATURA, CORROSION.



VALVULAS DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, BOLA METAL A METAL FORJADA (POWER BALL VALVE). CONEXION SOCKET WELD Y BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO FORJADO A 105, ACERO INOXIDABLE F316, CHROME MOLY F22 Y F91. OTRAS ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 900, 1690, 2800 Y 4500.


■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA.

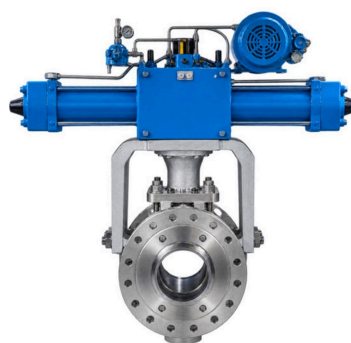

VALVULAS DE BOLA METAL A METAL FUNDIDA Y FORJADA. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB/A 105, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Y 4500.

■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA, SERVICIOS ABRASIVOS DE ALTA Y BAJA PRESION.

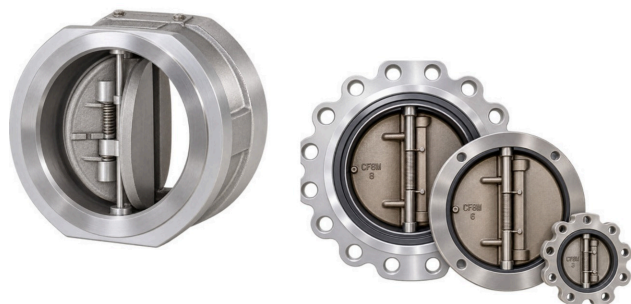


VALVULAS RETENCION TIPO DUO CHECK, ESTILO WAFER, LUG, DOBLE FLANGE.

■ AGUA, COMBUSTIBLE, ALTA PRESION, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.




VALVULA DE RETENCION SEVERE SERVICE (SSCKV), WAFER Y LUG WAFER.

■ CUERPO SIN RETENEDOR, CERO FUGAS. ALTAS PRESIONES Y TEMP. EXTREMAS.

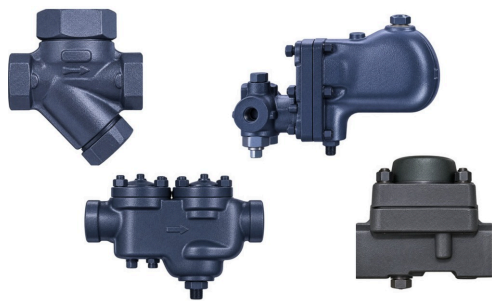

TRAMPAS DE VAPOR DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, BIMETALICAS, TERMODINAMICA, CON FLOTADOR, BALDE INVERTIDO. CONEXION HILO NPT, FLANGE, SOCKET WELD Y BUTT WELD. CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B, BRONCE B62, ACERO CARBONO A 216 WCB, CHROME MOLY F11, F22 Y F91, ACERO INOXIDABLE.

■ ALTA TEMPERATURA Y PRESION.

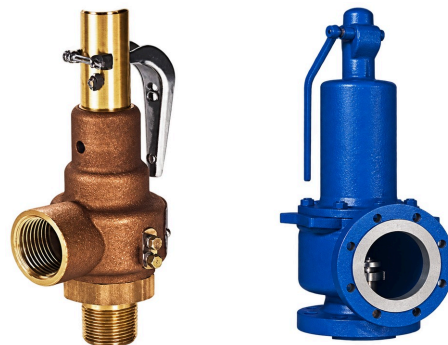

VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD. CONEXION FLANGE E HILO NPT. CARACTERISTICAS: BRONCE B62, ACERO CARBONO A 216 WCB / WCC, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES.

■ AGUA, LIQUIDOS, VAPOR.

03 — MINERÍA, SERVICIOS ABRASIVOS Y PULPAS



VALVULAS DE CUCHILLO TIPO PASANTE, CUERPO ANCHO, CUERPO ANGOSTO Y VERSION LITE DE CUERPO ANGOSTO.

CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL, ACERO CARBONO, ACERO INOXIDABLE 316. CUCHILLOS EN ACERO INOXIDABLE 316, 17-4 PH, DUPLEX 2205, SUPER DUPLEX 2507. MANGAS REEMPLAZABLES EN ELASTOMEROS (PGR, EPDM, NEOPREN, ETC). PRESIONES DE HASTA 450 PSI.

■ SERVICIOS ABRASIVOS DE BAJA Y MEDIA PRESION.



VALVULAS CUCHILLO NO PASANTE, TIPO LUG, RECUBIERTA EN POLIURETANO.

CARACTERISTICAS: CUERPO EN HIERRO DUCTIL ASTM A 536 O ACERO CARBONO A 216 WCB, RECUBIERTO EN POLIURETANO (PU LINED). ASIENTO POLIURETANO. CUCHILLO EN SS316 O SS 17-4 PH.

■ SERVICIOS ABRASIVOS DE BAJA Y MEDIA PRESION.



VALVULAS CUCHILLO NO PASANTE, TIPO WAFER, LUGGED.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316 / 317 / SMO254, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO METAL A METAL, ELASTOMEROS, TEFLON Y VITON. 150 PSI CWP.


■ SERVICIOS CORROSIVOS, GENERALES, PULPAS Y SOLIDOS NO ABRASIVOS, AGUA LIMPIA Y SUCIA.



VALVULA CUCHILLO SEVERE SERVICE (SSKGV).

CARACTERISTICAS: DISEÑO BIDIRECCIONAL CERO FUGA QUE SUPERA NORMAS API, ASME Y MSS. CLASE ASME 1500 / PN 250 (3750 PSI / 250 BAR).

■ AISLAMIENTO BIDIRECCIONAL SIN FUGA PARA SERVICIO SEVERO EN PROCESOS CRITICOS.

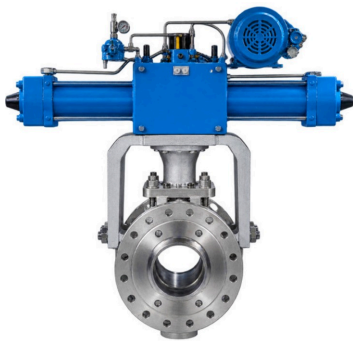

VALVULAS DE BOLA METAL A METAL FUNDIDA Y FORJADA. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB/A 105, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Y 4500.

■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA, SERVICIOS ABRASIVOS DE ALTA Y BAJA PRESION.



VALVULAS PINCH TIPO ABIERTA / CERRADA Y RETENCION TIPO PICO DE PATO. CONEXION FLANGE.

■ SERVICIOS ABRASIVOS DE BAJA Y MEDIA PRESION.



VALVULAS DE DIAFRAGMA TIPO RECTA Y TIPO VERTEDERO, CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B, HIERRO DUCTIL A 536, OPCION RECUBRIMIENTO INTERIOR, DIAFRAGMAS EN DIFERENTES ELASTOMEROS Y TEFLON. MWP 16 BAR.


■ SERVICIOS CORROSIVOS, ABRASIVOS DE BAJA PRESION Y GENERALES.



VALVULAS DE BOLA, CUERPO DE DOS PIEZAS, CONEXION FLANGE.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO TEFLON REFORZADO. CLASE 150, 300 Y 600.

■ COMBUSTIBLE, AGUA, SERVICIOS GENERALES.

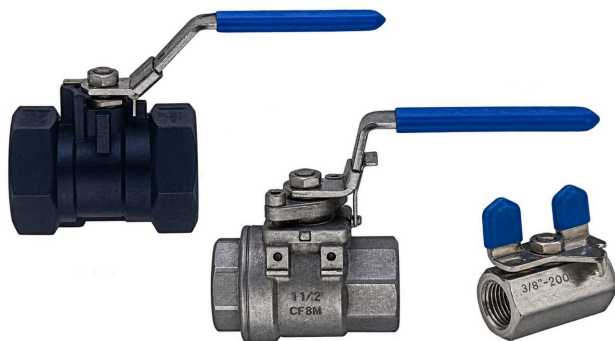

VALVULAS DE BOLA 1, 2 Y 3 CUERPOS, CONEXION HILO NPT Y SOCKET WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO INOXIDABLE 316 Y ALEACIONES ESPECIALES. ASIENTO TEFLON REFORZADO. 1000, 1500 Y 2000 PSI CWP.

■ SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULAS CONO NO LUBRICADO RECUBIERTA EN TEFLON, CONO ENCAMIZADO Y ENCHAQUETADAS. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL A 536 PFA LINED, AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20, TITANIO, MONEL Y ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 150, 300 Y 600.

■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS DE CONO LUBRICADO. HILO NPT Y FLANGE.

- COMBUSTIBLE, APLICACIONES ABRASIVAS DE ALTA Y BAJA PRESION.




VALVULAS DE CONO EXCENTRICO. CONEXION FLANGE.

- AGUA LIMPIA, SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS Y ABRASIVOS DE BAJA PRESION.



VALVULA DE RETENCION SEVERE SERVICE (SSCKV), WAFER Y LUG WAFER.

- CUERPO SIN RETENEDOR, CERO FUGAS. ALTAS PRESIONES Y TEMP. EXTREMAS.



VALVULA RETENCION SWING FLEX, CONEXION FLANGE.

- AGUA LIMPIA Y SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS, ABRASIVOS DE BAJA PRESION Y GENERALES.



VALVULAS VENTOSA AIRE & VACIO PARA PULPAS. CONEXION FLANGE.


- SERVICIO ABRASIVO.



VALVULAS VENTOSA AIRE & VACIO, ALIVIO DE AIRE Y TIPO COMBINADAS. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B, FIERRO DUCTIL A 536, ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES. 1500 PSI CWP.

- AGUA LIMPIA Y SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.

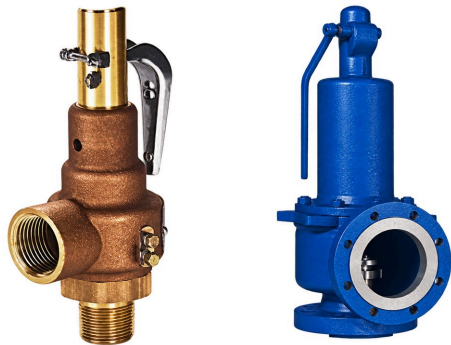


VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD. CONEXION FLANGE E HILO NPT.
CARACTERISTICAS: BRONCE B62, ACERO CARBONO A 216 WCB / WCC,
ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES.

■ AGUA, LIQUIDOS, VAPOR.



VALVULA RETENCION DESVIADORA DE DOBLE FLUJO CONEXION
FLANGE O VICTAULIC

■ SERVICIOS ABRASIVOS DE BAJA Y MEDIA PRESION.

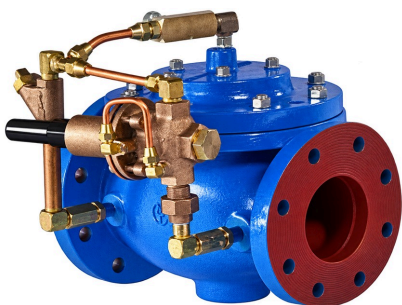

VALVULAS DE CONTROL AUTOPERADAS, TIPO GLOBO Y ANGULAR.
CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL A 536, ACERO CARBONO A 216
WCB, ACERO INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20, TITANIO, MONEL Y
ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 125, 150, 250 Y 300.

■ AGUA, SERVICIOS CORROSIVOS.



LINEA PROEGER PARA RELAVES EN PASTA. REPRESENTANTE
EXCLUSIVO.

LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS PARA BACKFILL Y RELAVE EN
PASTA.

■ MINERIA DE PASTA Y RELAVES ESPESADOS, ALTA PRESION Y
SERVICIO SEVERO.

04 — SERVICIOS CORROSIVOS



VALVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y RETENCION TIPO SWING CHECK,
API603, CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: ACERO INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20 Y
ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 150, 300.


■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS MARIPOSA TIPO HIGH PERFORMANCE, LUG, WAFER Y
DOBLE FLANGE.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE
316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO TEFLON Y METAL A METAL.
CLASE 150, 300 Y 600.

■ AGUA, SERVICIOS GENERALES, ALTA PRESION.

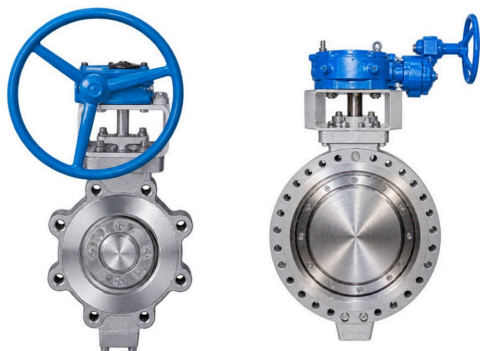


VALVULAS MARIPOSA TIPO TRICENTRICA, LUG, WAFER, DOBLE FLANGE Y BUTT WELD.
CARACTERISTICAS: AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO METAL A METAL. CLASE 150, 300 Y 600.

■ SERVICIO SEVERO, ALTA PRESION Y TEMPERATURA, CORROSION.



VALVULAS DE BOLA, CUERPO DE DOS PIEZAS, CONEXION FLANGE.
CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO TEFLON REFORZADO. CLASE 150, 300 Y 600.

■ COMBUSTIBLE, AGUA, SERVICIOS GENERALES.

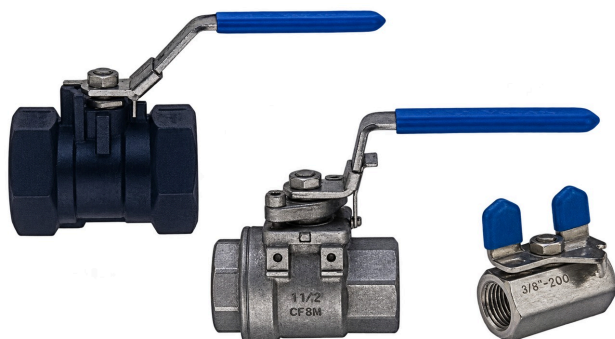

VALVULAS DE BOLA 1, 2 Y 3 CUERPOS, CONEXION HILO NPT Y SOCKET WELD.
CARACTERISTICAS: ACERO INOXIDABLE 316 Y ALEACIONES ESPECIALES. ASIENTO TEFLON REFORZADO. 1000, 1500 Y 2000 PSI CWP.

■ SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULAS CONO NO LUBRICADO RECUBIERTA EN TEFLON, CONO ENCAMIZADO Y ENCHAQUETADAS. CONEXION FLANGE E HILO NPT.
CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL A 536 PFA LINED, AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20, TITANIO, MONEL Y ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 150, 300 Y 600.

■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS TERMOPLASTICAS EN PVC, CPVC, U-PVC, PVDF, PP Y OTROS. CONEXION FLANGE HILO Y SOLDAR.

■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS CUCHILLO NO PASANTE, TIPO WAFER, LUGGED.
CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316 / 317 / SMO254, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO METAL A METAL, ELASTOMEROS, TEFLON Y VITON. 150 PSI CWP.


■ SERVICIOS CORROSIVOS, GENERALES, PULPAS Y SOLIDOS NO ABRASIVOS, AGUA LIMPIA Y SUCIA.



VALVULAS DE DIAFRAGMA TIPO RECTA Y TIPO VERTEDERO, CONEXION FLANGE E HILO NPT.


CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B, HIERRO DUCTIL A 536, OPCION RECUBRIMIENTO INTERIOR, DIAFRAGMAS EN DIFERENTES ELASTOMEROS Y TEFLON. MWP 16 BAR.

■ SERVICIOS CORROSIVOS, ABRASIVOS DE BAJA PRESION Y GENERALES.

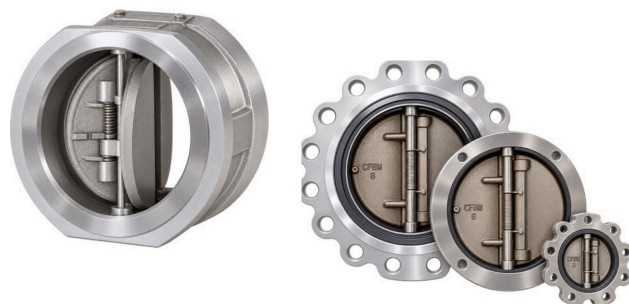

VALVULAS RETENCION TIPO DUO CHECK, ESTILO WAFER, LUG, DOBLE FLANGE.

■ AGUA, COMBUSTIBLE, ALTA PRESION, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.

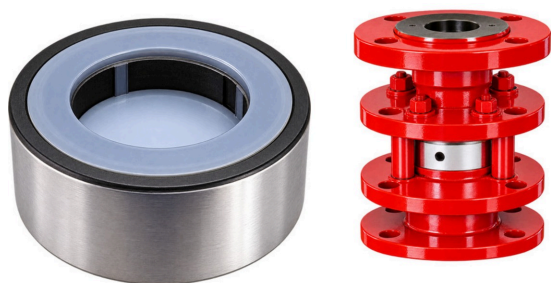

VALVULAS DE RETENCION RECUBIERTA EN TEFLON TIPO BOLA Y SILENT CHECK. CONEXION FLANGE O WAFER.

■ SERVICIOS CORROSIVOS.



VALVULAS DE RETENCION SILENT CHECK, WAFER Y GLOBO.

■ AGUA, ALTA PRESION, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULAS DE RETENCION TILTING DISC, WAFER Y FLANGE.


■ AGUA, COMBUSTIBLE, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.



VALVULAS VENTOSA AIRE & VACIO, ALIVIO DE AIRE Y TIPO COMBINADAS. CONEXION FLANGE E HILO NPT.


CARACTERISTICAS: FIERRO FUNDIDO A 126 GR. B, HIERRO DUCTIL A 536, ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES. 1500 PSI CWP.

■ AGUA LIMPIA Y SUCIA, SERVICIOS CORROSIVOS Y GENERALES.

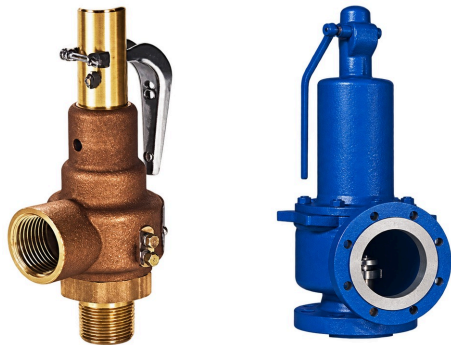

VALVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD. CONEXION FLANGE E HILO NPT.
CARACTERISTICAS: BRONCE B62, ACERO CARBONO A 216 WCB / WCC,
ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES.

■ AGUA, LIQUIDOS, VAPOR.

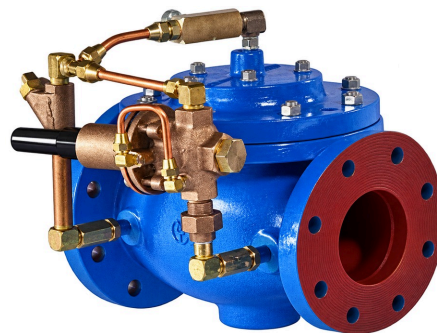

VALVULAS DE CONTROL AUTOPERADAS, TIPO GLOBO Y ANGULAR.
CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: HIERRO DUCTIL A 536, ACERO CARBONO A 216 WCB, ACERO INOXIDABLE 316, 317, ALLOY 20, TITANIO, MONEL Y ALEACIONES ESPECIALES. CLASE 125, 150, 250 Y 300.

■ AGUA, SERVICIOS CORROSIVOS.



JUNTAS DE EXPANSION ELASTOMERICA Y METALICA. CONEXION FLANGE, HILO NPT Y BUTT WELD.

■ AGUA, GAS, SERVICIOS GENERALES, CORROSIVOS Y ABRASIVOS.



FILTRO TIPO Y, TIPO D Y DUPLEX. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

■ AGUA, VAPOR, COMBUSTIBLE, SERVICIOS GENERALES.


05 — SERVICIO SEVERO Y PROCESOS CRÍTICOS



VALVULA CUCHILLO SEVERE SERVICE (SSKGV).

CARACTERISTICAS: DISEÑO BIDIRECCIONAL CERO FUGA QUE SUPERA NORMAS API, ASME Y MSS. CLASE ASME 1500 / PN 250 (3750 PSI / 250 BAR).

■ AISLAMIENTO BIDIRECCIONAL SIN FUGA PARA SERVICIO SEVERO EN PROCESOS CRITICOS.



VALVULAS DE BOLA METAL A METAL FUNDIDA Y FORJADA. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO A 216 WCB/A 105, ACERO INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 Y 4500.


■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA, SERVICIOS ABRASIVOS DE ALTA Y BAJA PRESION.



VALVULAS DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, BOLA METAL A METAL FORJADA (POWER BALL VALVE). CONEXION SOCKET WELD Y BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO FORJADO A 105, ACERO INOXIDABLE F316, CHROME MOLY F22 Y F91. OTRAS ALEACIONES ESPECIALES. CLASES: 900, 1690, 2800 Y 4500.

■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA.

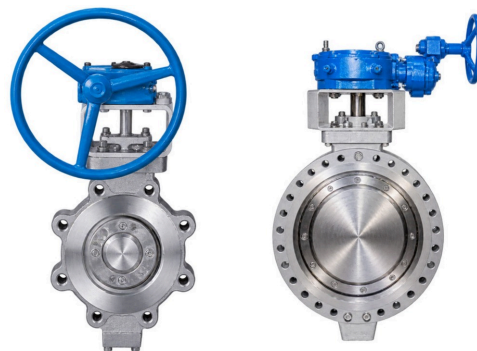

VALVULAS MARIPOSA TIPO TRICENTRICA, LUG, WAFER, DOBLE FLANGE Y BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: AC. CARBONO A 216 WCB, AC. INOXIDABLE 316, ALEACIONES ESPECIALES, ASIENTO METAL A METAL. CLASE 150, 300 Y 600.

■ SERVICIO SEVERO, ALTA PRESION Y TEMPERATURA, CORROSION.



VALVULAS DE ALTA PRESION Y TEMPERATURA, TIPO PRESSURE SEAL BONNET (DISEÑO DE BONETE A PRESION) COMPUERTA, GLOBO, CHECK. CONEXION BUTT WELD.

CARACTERISTICAS: ACERO CARBONO FORJADO A 105, ACERO INOXIDABLE FORJADO A 182F316, CHROME MOLY ASTM A 182 F11, F22 Y F91. CLASES: 1500, 2500 Y 4500.

■ ALTA PRESION Y TEMPERATURA.



VALVULA DE RETENCION SEVERE SERVICE (SSCKV), WAFER Y LUG WAFER.

■ CUERPO SIN RETENEDOR, CERO FUGAS. ALTAS PRESIONES Y TEMP. EXTREMAS.




LINEA PROEGER PARA RELAVES EN PASTA. REPRESENTANTE EXCLUSIVO.

LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS PARA BACKFILL Y RELAVE EN PASTA.

■ MINERIA DE PASTA Y RELAVES ESPESADOS, ALTA PRESION Y SERVICIO SEVERO.

06 — APLICACIONES ESPECIALES

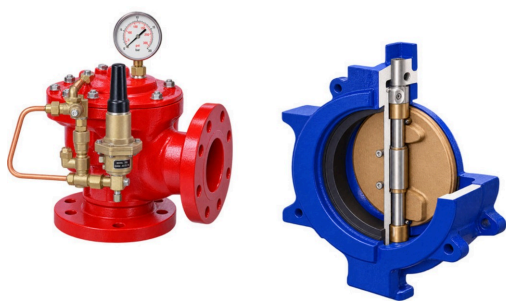

VALVULAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE INCENDIO CERTIFICADOS UL/FM. CONEXION FLANGE E HILO NPT.

■ APLICACIONES ESPECIALES.



VALVULAS PARA SERVICIOS DE OXIGENO Y CRIOGENICOS. CONEXION HILO NPT, FLANGE Y SOLDAR.

■ APLICACIONES ESPECIALES.

07 — AUTOMATIZACIÓN Y ACCESORIOS



ACTUADORES ELECTRICOS LINEALES Y MULTIVUELTA




ACTUADORES ELECTRICOS PORTATILES A BATERIA Y ENCHUFABLES



ACTUADORES HIDRAULICOS LINEALES Y ROTANTES



ACTUADORES NEUMATICOS LINEALES Y ROTANTES

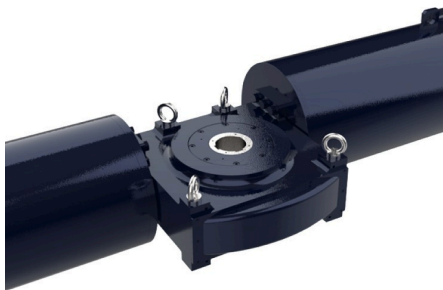

ACTUADOR ROTANTE DE ACCIONAMIENTO POR CABLE TIPO
NEUMATICO E HIDRAULICO



PANELES DE CONTROL ELECTRICO / HIDRAULICO / NEUMATICO



VELAN

 **DSS**
VALVES



PROSAVE

TRUeline[®]
VALVE CORPORATION

 **FLOW CONTROL
COMPONENTS**


PROEGER
flow solutions

VALMATIC[®]

 **Taylor Valve
Technology**[®]

 **OCV Control Valves**^{LLC}
Registered in 1999
Global performance. **Personal** touch.

P-PASS

 **PACIFIC**

FluoroSeal

Válvulas · Automatización · Control de fluidos.

■ **CHILE**

Palacio Riesco 4201-C,
Ciudad Empresarial
Huechuraba, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 2949 2222
+56 2 2949 2735
Mail: ventas@nextway.cl

■ **PERÚ**

Avda. Dionisio Derteano 184, of. 603
Distrito de San Isidro
Código Postal 15027
Provincia y Departamento de Lima, Perú.
Mail: ventas@nextway.pe

■ **ECUADOR**

Avda. 12 de Octubre y Avda. Colón
Edificio Boreal, piso 13, of. 1306
Plaza Artigas, Pichincha, Quito, Ecuador.
Mail: ventas@nextway.ec